


DECOCIEL modelo LAGUNA



DECOCIEL modelo LAGUNA

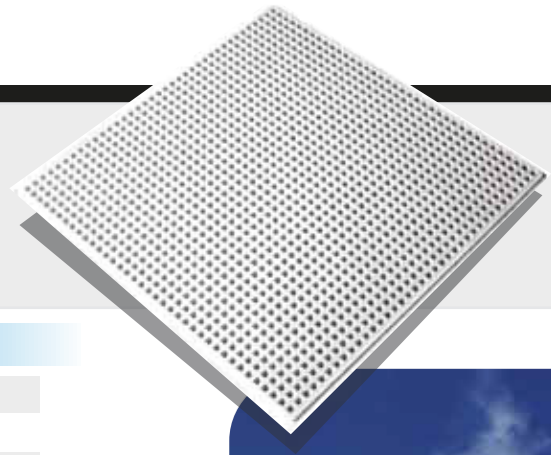

Ficha Técnica

| | |
|---------------------------------|--|
| Material | : Yeso reforzado con fibra de vidrio |
| Color | : Blanco |
| Tipo de borde | : Rebajado |
| Medidas (a eje nominal) | : 61 cm x 61 cm |
| Espesor | : 19 mm |
| Tolerancias | : Longitud y anchura ± 1 mm Espesor ± 2 mm Planicidad + 0,8 mm Ortogonalidad + 2 mm |
| Peso | : 10,5 kg/m ² (aprox) |
| Comportamiento al fuego | : Incombustible (Certificado por DICTUC) No genera llama ni humo. Norma UNE 23-102-90 |
| Absorción acústica (NRC) | : 0,45 (según certificación IDIEM) Con lana de vidrio de 50 mm |
| Aislación acústica (CAC) | : 23 dB (Modelo Brisa) |
| Reflexión de la luz (LR) | : 70 % |
| Resistencia a la flexión | : > 6 kg (Según norma UNE 102-016-2) |
| Embalaje | : 6 placas por caja = 2,2326 m ² 48 cajas por pallet = 107,16 m ² |

Nota: Los tonos pueden variar según lote de fabricación (fecha indicada en el envase).

Propiedades



| | |
|--|--|
|  ALTA RESISTENCIA AL FUEGO |  REGULACION HIGROMETRICA Y CONFORT AMBIENTAL |
|  BUEN COMPORTAMIENTO A LA HUMEDAD |  ACEPTA PINTURA |
|  ABSORCION ACUSTICA |  FACIL LIMPIEZA Y MANTENCION |
| |  DURABILIDAD |

Recomendación

- Para una óptima terminación perimetral se recomienda construir una cenefa o Sistema D-Zine que permita usar placas completas de cielo Decociel. (Fig. 1)
- Todo elemento anexo que se incorpore a la estructura de cielo (equipo de iluminación, aire acondicionado, etc) debe poseer sustentación propia, por lo que se debe colgar con elementos de suspensión adicionales.



SISTEMA DE MONTAJE

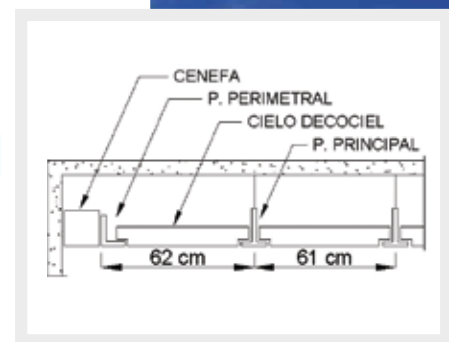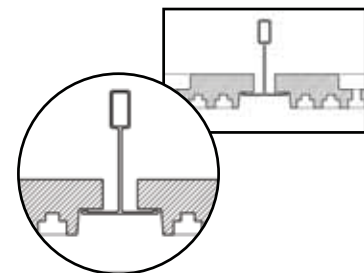

Sociedad Romeral S.A. garantiza que la información técnica contenida en este documento es fidedigna. No obstante, lo anterior no constituye responsabilidad frente a su mala manipulación y/o instalación, como tampoco a los daños que se puedan provocar en los mismos a consecuencia de fuerza mayor o caso fortuito.