

# DECOGLASS



# DECOGLASS



## Ficha Técnica

<b>Material</b>	: Lana de Vidrio con recubrimiento vinílico
<b>Color</b>	: Blanco
<b>Tipo de borde</b>	: Canto recto
<b>Medidas (a eje nominal)</b>	: 61 cm x 61 cm (cortado por cliente) 61 x 122 cm
<b>Espesor</b>	: 20 mm
<b>Peso</b>	: 0,9 kg/m <sup>2</sup>
<b>Clasificación del fuego</b>	: Clase B (según norma ASTM-84-01)
<b>Conductividad Térmica</b>	: 0,03188 W / °C m
<b>Absorción Acústica (NRC)</b>	: 0,60 (según norma ISO 354-85)
<b>Reflectancia lumínica</b>	: >80%
<b>Embalaje</b>	: 16 placas de 0,61 m x 1,22 m por caja = 11,91 m <sup>2</sup>

Nota: Los tonos pueden variar según lote de fabricación (fecha indicada en el envase).

## Propiedades

-  **EXCELENTE ABSORCIÓN ACÚSTICA**
-  **ALTA RESISTENCIA AL FUEGO**
-  **EXCELENTE AISLANTE TÉRMICO**
-  **FACILIDAD EN SU INSTALACIÓN**
-  **ALTA REFLEXIÓN DE LA LUZ**
-  **SUPERFICIE LIMPIABLE**
-  **BUEN COMPORTAMIENTO A LA HUMEDAD**




## Usos

Oficinas, viviendas, centros comerciales, hoteles, centros hospitalarios, centros educativos, casinos, restaurantes y especialmente galpones industriales.

## Recomendación

- Todo elemento anexo que se incorpore a la estructura de cielo (equipo de iluminación, aire acondicionado, etc) debe poseer sustentación propia, por lo que se debe colgar con elementos de suspensión adicionales.

\* Fotos referenciales

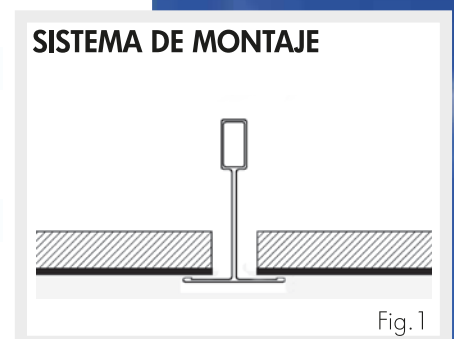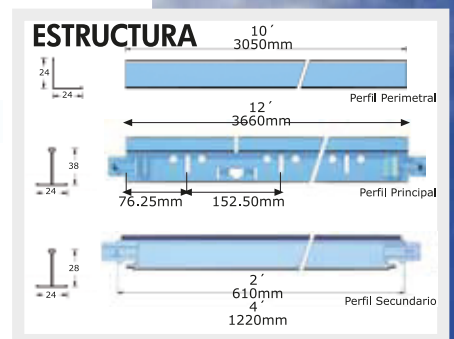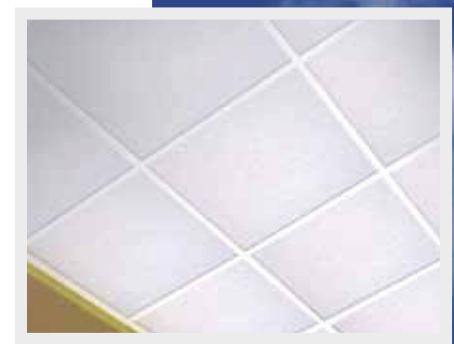

Sociedad Romeral S.A. garantiza que la información técnica aparecida en este documento es fidedigna. No obstante, lo anterior no constituye responsabilidad frente a su mala manipulación y/o instalación, como tampoco a los daños que se puedan provocar en los muros o consecuencia de fuerza mayor o caso fortuito.