

DECOMETAL



DECOMETAL

Ficha Técnica

Material	: Metálico prepintado
Color	: Blanco y gris
Tipo de borde	: Rebajado
Medidas (al eje nominal)	: 61 cm x 61 cm
Espesor	: 0,5 mm
Alto	: 8 mm
Peso por placa	: 1,2 kg/m ² (acero) / 0,6 kg/m ² (aluminio)
Absorción acústica (NRC)	: 0,60 (Certificado por IDIEM)
Superficie perforada	: 18,7%
Embalaje	: 20 placas por caja = 7,442 m ²

Nota: Los tonos pueden variar según lote de fabricación (fecha indicada en el envase).

Viledón Acústico Soundtex

Material	: Celulosa + fibra de vidrio (Resina sintética) Soundtex
Peso	: 63 gr/m ²
Espesor	: 0,22 mm
Comportamiento al fuego	: Clasificación A2, según norma DIN 4102


Propiedades

 EXCELENTE ABSORCION ACUSTICA	 ALTA RESISTENCIA AL FUEGO
 BUEN COMPORTAMIENTO A LA HUMEDAD	 SUPERFICIE LIMPIABLE
 INDEFORMABILIDAD	 DURABILIDAD
	 FACILIDAD INSTALACIÓN

Recomendación

- Para una óptima terminación perimetral se recomienda construir una cenefa o Sistema D-Zine que permita usar placas completas de DECOMETAL.
- Todo elemento anexo que se incorpore a la estructura de cielo (equipo de iluminación, aire acondicionado, etc) debe poseer sustentación propia, por lo que se debe colgar con elementos de suspensión adicionales.

* Fotos referenciales

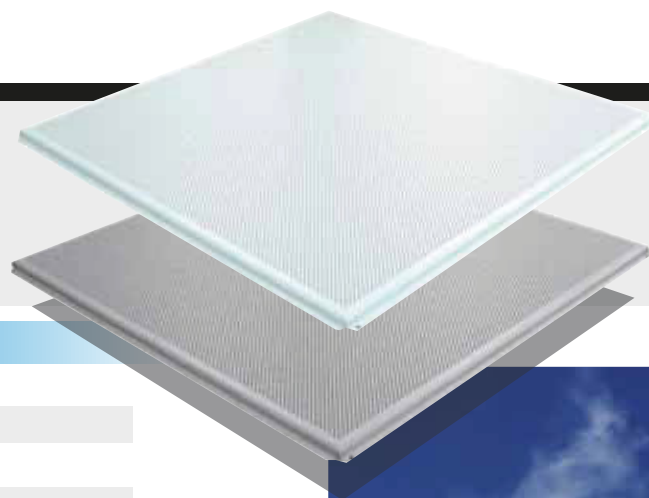

Tipo de Perforación

	1.8 mm de diámetro
	3.5 mm a eje de perforación

