

Contenido Reciclado: Hasta el 53%

Créditos LEED®

Energía	Manejo de Residuos	Contenido Reciclado	Materiales Renovables	Luz de Día y Vistas
✓	✓	✓	✓	✓

LEED para Escuelas


Acústica	Baja Emisión o CHPS
	✓

\$\$\$\$\$

DUNE™

Tegular

textura fina

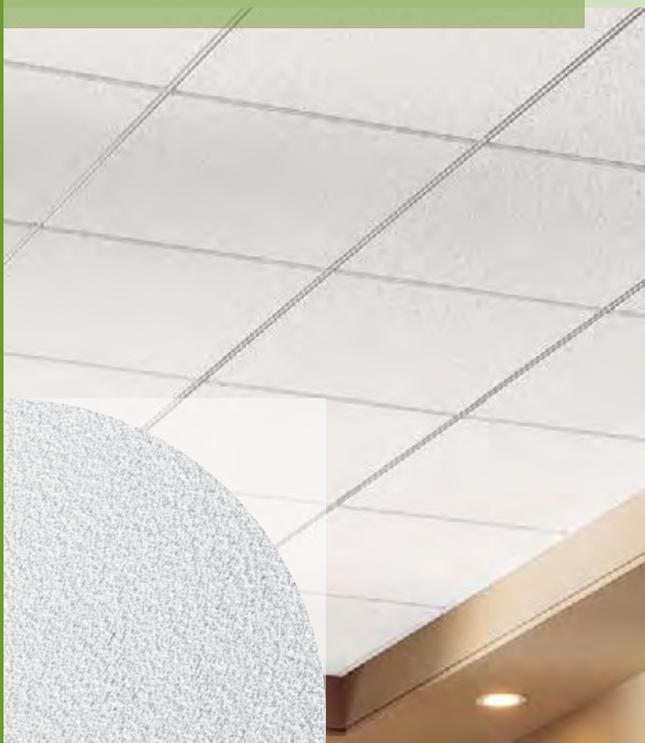

Dune con suspensión INTERLUDE XL 9/16"

Atributos Principales de Selección

- Presentación visual de primera categoría a precio accesible – Atractivo acabado con textura fina
- Pueden instalarse antes concluir la obra
- 30 años de garantía contra el pandeo y la humedad (HumiGuard Plus) y el crecimiento de hongos, moho y bacterias (BioBlock Plus)
- Durable, resistente a raspaduras
- Alto índice de reflectancia lumínica
- Superficie no direccional que reduce el tiempo de instalación y desperdicios

Aplicaciones Típicas

- Centros comerciales
- Salas de atención médica
- Lugares públicos

Selección de Color



White (WH)
(Blanco)

Selección Visual

Selección de Rendimiento



Sistema de Suspensión	Perfil de Borde	Número de Artículo	Dimensiones	UL	Certificación UL Acústica NRC CAC	Resistencia al Fuego	Reflectancia Lumínica	Resistencia a la Humedad	Anti-Microbio	Durabilidad	
Dune Tegular		1775	24 x 24 x 5/8"	<input type="checkbox"/>	0.50	35*	Clase A	0.83	HumiGuard+	BioBlock+	<input type="checkbox"/>
		1775M	600 x 600 x 15mm								
		1852	24 x 24 x 5/8"								
		1777	24 x 48 x 5/8"	<input type="checkbox"/>	0.50	35*	Clase A	0.83			<input type="checkbox"/>
		1777M	600 x 1200 x 15mm	<input type="checkbox"/>	0.50	35*	Clase A	0.83			<input type="checkbox"/>
15/16"		1774	24 x 24 x 5/8"	<input type="checkbox"/>	0.50	35	Clase A	0.83			<input type="checkbox"/>
		1774M	600 x 600 x 15mm								
		1853	24 x 24 x 5/8"								
		1776	24 x 48 x 5/8"	<input type="checkbox"/>	0.50	35*	Clase A	0.83			<input type="checkbox"/>
		1776M	600 x 1200 x 15mm	<input type="checkbox"/>	0.50	35*	Clase A	0.83			<input type="checkbox"/>

Contacte a su representante para información específica y tamaños adicionales disponibles.

Resiste Raspaduras

Propiedades Físicas

Material
Fibra mineral

Acabado de la Superficie
Pintura vinílica de látex aplicada en fábrica

Propagación de la Llama/Resistencia al Fuego
Clase A: Propagación de la llama de 25 o menos (etiqueta de UL) según ASTM E1264

Clasificación ASTM E1264
Tipo III, Forma 2, Motivo C E

Valor de Aislamiento Térmico
Factor R - 1.6 (unidades BTU)
Factor R - 0.28 (unidades Watts)

Recomendaciones para Elementos de Carga Sobre Paneles y Sistemas de Suspensión
Consulte al departamento técnico para información específica

Peso
3,66 kg/m²

Sistema de Suspensión Recomendado

ARTÍCULOS	SISTEMA DE SUSPENSIÓN
1774	15/16" PRELUDE
1775	9/16" SILHOUETTE Ranura para perno

También Compatible con

1775*	9/16" SUPRAFINE (CAC 33)
CAC 33	9/16" INTERLUDE (CAC 33)

Fibra Mineral